

**Nazwa oraz adres zamawiającego**

MIASTO ŁUKÓW  
NIP: 825-199-81-29  
REGON 711582380

**Adres Pocztowy:**

Urząd Miasta Łuków  
ul. Piłsudskiego 17,  
21-400 Łuków

**Numery telefonów**

+48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01  
Fax: +48 25 798 27 01

**Adres poczty elektronicznej**

[zp@um.lukow.pl](mailto:zp@um.lukow.pl)

**Strona internetowa prowadzonego postępowania.**

<https://ezamowienia.gov.pl>

**Oznaczenie postępowania.**

Postępowanie Nr **ZP.271.11.2026**

*(Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu)*

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-128faa2f-e64a-4619-96bb-d7d78dce376e>

**Dotyczy:**

**Budowa ulicy Kondrackiego (102408L) w m. Łuków**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w związku z art. 284 ust. 6 Zamawiający udostępnia treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Zakres robót branży elektrycznej zgodnie z pkt 4.4.5) SWZ obejmuje m.in. przebudowę kolizji sieci energetycznej. Czy został opracowany i uzgodniony w PGE Dystrybucja S.A. projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wg warunków usunięcia kolizji nr RM/KD/PGED0383187KW23/2023?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że projekt usunięcia kolizji, polegający na przeniesieniu istniejącego kabla energetycznego do nowej lokalizacji bez konieczności wyłączenia sieci, został przedstawiony w części graficznej Projektu Zagospodarowania Terenu, obejmującej również projekt instalacji oświetleniowej.

**Pytanie nr 2:**

Czy została podpisana umowa z PGE Dystrybucja S.A. na usunięcie kolizji?

**Wyjaśnienia:**

Umowa z PGE Dystrybucja S.A. dotycząca usunięcia kolizji zostanie podpisana przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i wyborze Wykonawcy.

**Pytanie nr 3:**

Przedmiar robót zawiera dwa przedmiary dotyczące branży elektrycznej (budowa kablowego oświetlenia). Jeden opracowany w 05-2023 r., drugi opracowany w 08-2025 r. Prosimy o wyjaśnienie, który przedmiar jest prawidłowy.

**Wyjaśnienia:**

Aktualnym i obowiązującym przedmiarze robót dotyczącym branży elektrycznej (budowy kablowego oświetlenia) jest przedmiar opracowany w sierpniu 2025 r.

**Pytanie nr 4:**

Czy przedmiar robót branży elektrycznej (budowa kablowego oświetlenia) zawiera również pozycje dotyczące przebudowy kolizji sieci energetycznej? Jeżeli tak, prosimy wskazać te pozycje. Jeżeli nie, prosimy udostępnić przedmiar robót dotyczący przebudowy kolizji sieci energetycznej.

**Wyjaśnienia:**

Przedmiar robót branży elektrycznej dotyczący budowy kablowego oświetlenia zawiera również pozycje związane z przebudową kolizji sieci energetycznej. Zakres ten został ujęty w pkt 3 „Przebudowa kabla”, pozycje od 27 do 33.

**Pytanie nr 5:**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie sposobu zamknięcia przepływu gazu w istniejącej sieci / przyłączy gazowym celem wykonania przepięć.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w zakresie ulicy Kondrackiego zamknięcie przepływu gazu w istniejącej sieci/przyłączy zostanie zapewnione w następujący sposób:

z jednej strony ulicy Kondrackiego dopływ gazu będzie zamknięty poprzez istniejącą zasuwę DN 40,

z drugiej strony poprzez zacisk zamykający dopływ gazu.

Powyższe rozwiązanie umożliwia bezpieczne odcięcie odcinka sieci gazowej na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ulicy Kondrackiego.


**Pytanie nr 6:**

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie uzgodnionego schematu włączenia przebudowywanych odcinków sieci / przyłączy gazowych.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający załącza poniżej uzgodniony schemat włączenia przebudowywanych odcinków.

# SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ

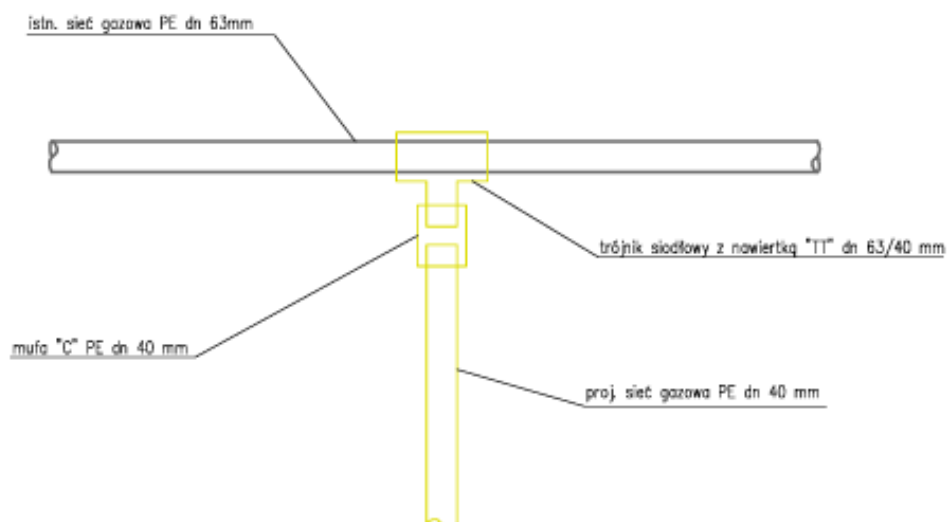

Włączenie gazociągu  
uzgodniono w dniu


z wyłączeniem 2 odbiorców  
gazu.

Starszy Mistrz Instalacji Gazowych  
Wiesław Ławecki

Elektronicznie podpisany  
przez Wiesław Ławecki  
Polozenie: Starszy Mistrz  
Sieci i Instalacji Gazowych  
Data: 2026.04.08 12:44:32  
+02'00'

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ZIB</b> Zakład Instalacyjno - Budowlany<br>Eugeniusz Zalewski<br>21-400 Łuków, ul. Górczyńskiego 45 NIP 625 140 67 33 KŚ: 001-804-016 |                                                                                                                                                                                               |                       |
| Stadium: PROJEKT BUDOWLANY                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Branża: SANITARNA     |
| DATA: 08.04.2026                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                       |
| Lokalizacja:                                                                                                                             | ul. Kondrackiego,<br>dz. nr ew. 3156, 3078 (3078/4)<br>21-400 Łuków                                                                                                                           | NR RYS.<br><b>4.2</b> |
| Temat rys.:                                                                                                                              | Schemat włączenia do istniejącej sieci gazowej                                                                                                                                                | SKALA:<br>SCHEMAT     |
| Projektant:                                                                                                                              | mgr. inż. Robert Zalewski<br>LUB0194PW0012<br><small>Specjalność Instalacje w zakresie sieci<br/>Instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,<br/>pomiarów, urządzeń pomiarowych</small> |                       |
| Sprawdzający:                                                                                                                            | mgr. inż. Marek Tyszczo<br>LUB0006FCC004<br><small>Specjalność Instalacje w zakresie sieci<br/>Instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,<br/>pomiarów, urządzeń pomiarowych</small>   |                       |

## SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ

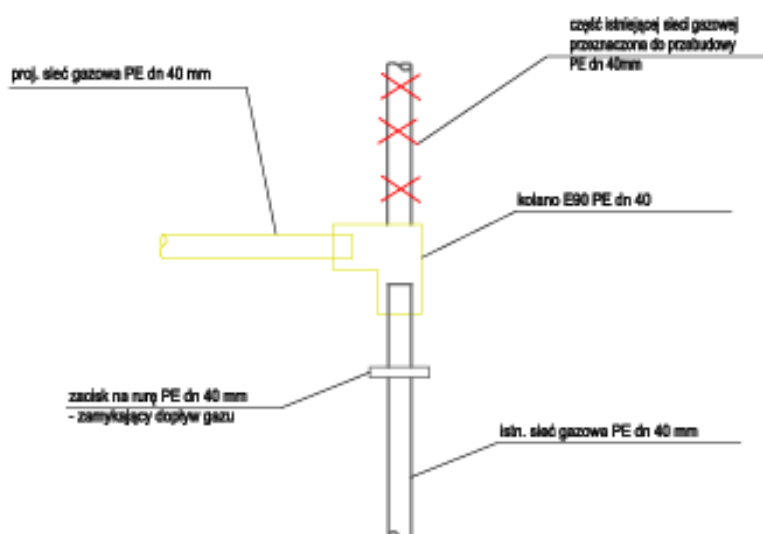

Włączenie gazociągu  
uzgodniono w dniu

z wyłączeniem 2 odbiorców  
gazu.

Stary Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych  
Wiesław Lawecki

Elektronicznie podpisany  
przez Wiesław Lawecki  
Położenie: Starszy Mistrz  
Sieci i Instalacji Gazowych  
Data: 2026.04.08 12:45:18  
+02'00'

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ZIB</b> Zakład Instalacyjno - Budowlany<br>Eugeniusz Zalewski<br>21-400 Łuków, ul. Galińskiego 15 NIP 825-143 67 30 tel. 801-886-670 |                                                                                                                                                                                         |                   |
| Stadium: PROJEKT BUDOWLANY                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | Branża: SANITARNA |
| DATA: 08.04.2026                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | NR RYS.           |
| Lokalizacja:                                                                                                                            | ul. Kondrackiego,<br>dz. nr ew. 33156, 3078 (3078/4)<br>21-400 Łuków                                                                                                                    | 4.1               |
| Temat rys.:                                                                                                                             | Schemat włączenia do istniejącej sieci gazowej                                                                                                                                          | SKALA:<br>SCHEMAT |
| Projektant:                                                                                                                             | mgr. inż. Robert Zalewski<br>LUBR104PWC612<br><small>Osoba odpowiedzialna za realizację projektu, odpowiedzialna za projekt, wykonanie, pomiary, nadzór nad realizacją projektu</small> |                   |
| Sprawdzający:                                                                                                                           | mgr. inż. Marek Tycko<br>LUBR104PWC612<br><small>Osoba odpowiedzialna za realizację projektu, odpowiedzialna za projekt, wykonanie, pomiary, nadzór nad realizacją projektu</small>     |                   |

**Pytanie nr 7:**

W jakiej pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić koszt przepięć sieci / przyłączy gazowych.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że koszt przepięć sieci / przyłączy gazowych należy uwzględnić w przedmiarze robót w pozycji 4 i 5 dotyczącej:

**„Montaż rurociągów polietylenowych (PE100 SDR11) – rury w zwojach, DN 25×3,0 mm”.**

**Pytanie nr 8:**

W projekcie technicznym w pkt. 6.2 opis robót jest mowa o przestawieniu garażu typu „blaszak”. Prosimy wskazać ilość garaży do przestawienia oraz ich wymiary.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji inwestycji przewiduje się przestawienie 1 sztuki garażu typu „blaszak”.

Garaż ten jest wskazany w części rysunkowej projektu PT nr 2 w km 0+198,0. Załączone rysunki wykonano w skali umożliwiającej określenie jego wymiarów.

**Pytanie nr 9:**

Likwidacja progu spowalniającego – w jaki sposób odtworzyć nawierzchnię w miejscu rozebranego progu? Prosimy dodatkowo rysunku konstrukcyjnego oraz pozycji w przedmiarze prac dot. odtworzenia nawierzchni.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że w miejscu likwidowanego progu spowalniającego, po jego rozebraniu, należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni zgodnie z konstrukcją nawierzchni projektowanej dla ulicy Kondrackiego.

**Pytanie nr 10:**

Budowa nowego progu spowalniającego – Brak rysunków w dokumentacji projektowej. Prosimy o przekazanie rysunku progu wraz z konstrukcją oraz dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że rzut progu spowalniającego został przedstawiony w części rysunkowej dokumentacji projektowej – rysunek nr 2 (plan sytuacyjny).

Dodatkowo, w przedmiarze robót w pozycji D.05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” zawarto informacje dotyczące wykonania przedmiotowego progu spowalniającego.

Zamawiający wskazuje, że jako konstrukcję nośną progu należy przyjąć istniejącą nawierzchnię asfaltową, na której ma zostać wykonany próg spowalniający.

**Pytanie nr 11:**

Czy przedmiotem Umowy jest odbudowa ogrodzeń? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dot. odbudowy ogrodzeń i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że odbudowa (odtworzenie) ogrodzeń nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. W związku z powyższym nie przewiduje się wykonywania ani dokumentacji projektowej, ani przedmiaru robót dotyczących ogrodzeń.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii drogi. W Projekcie Technicznym w różnych miejscach podana jest inna kategoria np. str. 8 KR-3, str. 10 i rys. przekrój normlany KR-2.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że prawidłową kategorią ruchu dla przedmiotowej drogi jest KR-3.

**Pytanie nr 13:**

W części opisowej Projektu Technicznego wskazano konstrukcję dróg gminnych wewnętrznych KR1. Części rysunkowej na PZT nie wskazano konieczności przebudowy dróg gminnych wewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa dróg gminnych wewnętrznych nie jest objęta tym zamówieniem.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że przebudowa dróg gminnych wewnętrznych nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia.

**Pytanie nr 14:**

W PZT wskazano na konieczność budowy zjazdu publicznego z nawierzchni asfaltowej. W Projekcie Technicznym nie wskazano konstrukcji tego zjazdu. Prosimy o dodanie odpowiednich rysunków konstrukcyjnych oraz pozycji przedmiarowych budowy zjazdów o nawierzchni asfaltowej.

**Wyjaśnienia:**

Konstrukcję zjazdu należy przyjąć analogicznie do konstrukcji nawierzchni jezdni projektowanej ulicy Kondrackiego, zgodnie z przyjętymi warstwami konstrukcyjnymi określonymi w Projekcie Technicznym. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że powierzchnia zjazdu publicznego z nawierzchni asfaltowej została ujęta w pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania konstrukcji nawierzchni całej drogi.

**Pytanie nr 15:**

Przedmiar robót przewiduje wykonanie podbudowy zasadniczej pod chodniki z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3,0/4,0 natomiast w przedmiarze podano warstwę z mieszanki C1,5/2. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów warstwy oraz ewentualnie korektę przedmiaru.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że wiążącym parametrem dla podbudowy zasadniczej pod chodniki jest mieszanka związana spoiwem hydraulicznym klasy **C3,0/4,0**.

**Pytanie nr 16:**

Przedmiarze robót nie określono ilości warstwy mrozochronnej w konstrukcji zjazdów z kostki betonowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten asortyment prac.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że należy zachować warstwy konstrukcyjne zjazdów zgodnie z rozwiązaniem przyjętym przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 17:**

Projekt stałej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome. Czy projekt stałej organizacji ruchu obejmuje wykonanie linii segregacyjnych lub krawędziowych? Jeżeli tak, prosimy o podanie rodzaju linii i ich długości. Przedmiar robót poz. 8.1 wskazuje jedynie do wykonania znaki i symbole w ilości 39,0m<sup>2</sup>.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że projekt stałej organizacji ruchu nie przewiduje wykonania linii segregacyjnych ani krawędziowych na jezdni w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.

**Pytanie nr 18:**

Projekt stałej organizacji ruchu. Czy oznakowanie poziome ma być wykonane w technologii grubowarstwowej zgodnie z projektem technicznym (pkt. 7) czy w technologii cienkowarstwowej zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii **cienkowarstwowej**, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.